ASUS®

Komponenten Katalog

Frühjahr 2010

Jetzt aufspringen!

USB 3.0 Express

USB 3.0 10X Faster than USB 2.0

MS238H
Liebe auf den ersten Blick
- mit LED Panel

ASUS U3S6
USB 3.0/SATA3 Kombikarte

www.asus.de
www.asusworld.de

Mainboards

Rampage III Extreme

Der Beginn einer neuen Generation

(Abb. ähnlich)

CPU:	LGA1366 Sockel für Intel® Core™i7 Extreme Edition / Core™i7 Prozessoren	**Laufwerke**:	- 1 x SATA II - 2 x SATA III - 1 x eSATA - 6 x SATA II (RAID 0, 1, 5, 10)
Chipsatz:	Intel® X58/ICH10R		
FSB:	QPI, bis zu 6,4 GT/s	**Audio**:	8-Kanal High Definition
Speicher:	6 x DIMM, DDR3 Triple Channel/ 2133(O.C.)/2000(O.C)/1800(O.C.)/ 1333/1066 MHz bis zu 24GB	**LAN**:	Gigabit LAN
		Features:	EPU, CPU LevelUp, iROG, ProbeIt CPU Level Up, iROG, Extreme Tweaker, BIOS Flashback, RC Bluetooth, USB 3.0
Grafik Slot:	4 x PCIe2.0 x16 / 1 x PCIe x4/ 1 x PCI		

P6X58D Premium

USB 3.0 und SATA3 inklusive

CPU:	LGA1366 Sockel für Intel® Core™ i7 Extreme Edition/ Core™ i7 Prozessoren	**Laufwerke**:	- 6 x SATA II (RAID 0,1,5,10) - 2 x SATA III - 1 x eSATA
Chipsatz:	Intel® X58/ ICH10R	**Audio**:	8-Kanal High Definition Audio (ALC889)
FSB:	QPI, bis zu 6.4 GT/s	**LAN**:	Dual Gigabit LAN
Speicher:	6 x DIMM, DDR3 Triple Channel 2000(OC)* / 1600 (OC)/ 1333 / 1066 MHz, bis zu 24GB	**Features**:	ASUS Xtreme Design, EPU, Express Gate SSD, USB 3.0
Grafik Slot:	3 x PCIe 2.0 x16 / 1 x PCIe x1 / 2 x PCI		

P7P55D-E Deluxe

Xtreme Design mit USB 3.0 und SATA 3

CPU:	LGA1156 Sockel für Intel® Core™ i7/Core™ i5/ Core™ i3 Prozessoren
Chipsatz:	Intel® P55 Express
Speicher:	4 x DIMM, DDR3 Dual Channel 2200 (O.C.)/ 1600/1333/1066MHz bis zu 16GB
Grafik Slot:	2 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe x1 2 x PCI
Laufwerke:	- 6 x SATA II (RAID 0,1,5,10) - 1 x Ultra DMA 133 - 1 x eSATA II - 1 x SATA II - 2 x SATA III
Audio:	10-Kanal High Definition Audio (VIA VT2020)
LAN:	Dual Gigabit LAN
Features:	ASUS Xtreme Design EPU, Express Gate, USB 3.0

P7P55-M

P55 für kleine Gehäuse

CPU:	LGA1156 Sockel für Intel® Core™ i7/ Core™ i5 Prozessoren
Chipsatz:	Intel® P55 Express
Speicher:	4 x DIMM, DDR3 Dual Channel 2200(OC)/1600/1333/1066 MHz, bis zu 16GB
Grafik Slot:	1 x PCIe 2.0 x16 2 x PCIe x1 1 x PCI
Laufwerke:	- 6 x SATA II (RAID 0,1,5,10) - 1 x Ultra DMA 133
Audio:	8-Kanal High Definition Audio (VIA VT1708S)
LAN:	Gigabit LAN
Feature:	ASUS Xtreme Design, EPU, Express Gate

P5Q PRO TURBO

Leistungsstarkes Mainboard mit P45 Chipsatz

CPU: LGA775 Sockel für Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium® / Celeron® Prozessoren
Chipsatz: Intel® P45 / ICH10R
FSB: 1600/1333/1066/800 MHz
Speicher: 4 x DIMM, DDR2 Dual Channel 1300/1200/1066/800/667 MHz bis zu 16GB
Grafik Slot: 2 x PCIe 2.0 x 16
3 x PCIe x1/ 2 x PCI
Laufwerke: - 5 x SATA II (RAID 0,1, 5, 10)
- 2x SATA II (Drive Expert)
- 1 x Ultra DMA 133
- 1 x eSATA II
Audio: 8 Kanal High Definition Audio (VIA VT1708S)
LAN: Gigabit LAN
Features: ASUS Xtreme Design, EPU, Express Gate

P5QLD PRO

Der Preis - Leistungs - Sieger

CPU: LGA775 Sockel für Intel® Core™2 Extreme/ Core™2 Quad/ Core™2 Duo/ Pentium®/ Celeron® Prozessoren
Chipsatz: Intel® P43 / ICH10
FSB: 1600(O.C) / 1333 / 1066 / 800 MHz
Speicher: 4 x DIMM, DDR2 Dual Channel 1066/800 / 667 MHz, bis zu 16GB
Grafik Slot: 1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe x1
3 x PCI
Laufwerke: - 6 x SATA II
- 1 x Ultra DMA 133
Audio: 8-Kanal High Definition Audio (ALC 1200)
LAN: Gigabit LAN
Features: Express Gate, EPU, Crash Free BIOS 3

P5P41TD

Beste Leistung in allen Bereichen

CPU: LGA775 Sockel für Intel® Core 2 Extreme/ Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/ Celeron Prozessoren
Chipsatz: Intel® G41 / ICH7
FSB: 1333/1066/800 MHz
Speicher: 4 x DIMM, DDR3 Dual Channel, 1333(OC)/1066/ 800MHz, bis zu 8GB
Grafik Slot: 1 x PCI-E x16
2 x PCI-E x1
3 x PCI
Laufwerke: - 1 x UltraDMA 100
- 4 x SATA II
Audio: 8-Kanal High Definition Audio (ALC887)
LAN: Gigabit LAN
Feature: EPU, Express Gate, Crash Free BIOS 3

P7Q57-M DO

All-in-One Lösung für das digitale Büro

CPU: LGA1156 Sockel für Intel® Core™i7/ Core™ i3/ Core™ i5 Prozessoren
Chipsatz: Intel® Q57 Express
Speicher: 4 x DIMM, DDR3 1600(OC)*/ 1333/1066 MHz, bis zu 16GB
Grafik: Intel integriert bei Verwendung eines Clarkdale Prozessors
Grafik Slot: 1 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe x1
2 x PCI
Laufwerke: 6 x SATA II (RAID 0, 1, 5,10)
1 x Ultra DMA 133
Audio: 6-Kanal High Definition Audio (ALC887)
LAN: Gigabit LAN (Intel)
Features: Intel vPro, TPM Model, D-Sub, DVI, HDMI

P7H55-M PRO

Leistungsstarkes Mainboard mit integrierter Grafik

CPU: LGA1156 Sockel für Intel® Core™i7/Core™ i5/Core™ i3/ Pentium® Prozessoren
Chipsatz: Intel® H55 Express
Speicher: 4 x DIMM, DDR3 Dual Channel 2133(O.C.)/1333/1066 MHz, bis zu 16GB
Grafik: Intel® integriert bei Verwendung eines Clarkdale Prozessors
Grafik Slot: 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI
Laufwerke: - 6 x SATA II, - 1 x UltraDMA 133
Audio: 8-Kanal High Definition Audio
LAN: Gigabit LAN
Features: Express Gate, Onboard Grafik, EPU, D-Sub, DVI-D, HDMI

P5G41C-M

Günstiges Einsteiger-Mainboard

CPU: LGA775 Sockel für Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/ Core™2 Duo/Pentium®/Celeron® Prozessoren (800/667MHz bis zu 8GB
Chipsatz: Intel® G41 / ICH7
FSB: 1333/ 1066/ 800 MHz
Speicher: 2 x DIMM, DDR3 oder DDR2 Dual Channel / DDR3 1333 (O.C.) /1066/800 MHz DDR2 1066(OC)/
Grafik: Onboard (1024MB)
Grafik Slot: 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI
Laufwerke: - 4 x SATA II, - 1 x Ultra DMA100
Audio: 8 Kanal High Definition Audio (ALC887)
LAN: Gigabit LAN
Features: D-Sub, HDMI, Express Gate

M4A89GTD PRO/USB3

Die neueste AMD-Plattform für Enthusiasten

CPU: Athlon™ II/ Phenom™/ Phenom™ II/ Athlon™/ Sempron™ Familie (Sockel AM3/ AM2+ / AM2)
Chipsatz: AMD 890GX/SB850
FSB: Bis zu 5200/4800 MT/s HyperTransport™ 3.0
Speicher: 4 x DIMM, DDR3 Dual Channel, 1866(O.C.)/1333/1066 MHz, ECC und non-ECC, max.16GB
Grafik Slot:
- 2 x PCIe 2.0 x16
- 1 x PCIe x4
- 1 x PCIe x1
- 2 x PCI

Laufwerke:
- 6 x SATA III (RAID 0,1, 5, 10
- 1 x eSATA
- 1 x Ultra DMA 133

Audio: 8 Kanal High Definition Audio (ALC 892)
LAN: Gigabit LAN
Features: ASUS Xtreme Design, Hybrid Switch, Express Gate, USB 3.0

M4A785TD-V EVO

DDR3 Mainboard für AM3 CPUs

CPU: AMD Sockel AM3, AM2+, AM2; Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ 100 Serie Prozessoren
Chipsatz: AMD 785G/SB710
FSB: Bis zu 5200/4800 MT/s HyperTransport™ 3.0
Speicher: 4 x DIMM, DDR3 Dual Channel 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066MHz, ECC & non-ECC, max. 16GB
Grafik: onboard (1024MB)
Grafik Slot: 2 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1/ 3 x PCI
Laufwerke: - 5 x SATA II (RAID 0, 1, 5, 10), - 1 x Ultra DMA 133, - 1 x eSATA II
Audio: 8 Kanal High Definition Audio (VIA VT1708S)
LAN: Gigabit LAN
Feature: ASUS Xtreme Design, EPU, Express Gate, 128MB SidePort Speicher, D-Sub, DVI, HDMI

M4A77TD PRO/U3S6

Leistungsstarkes Mainboard mit USB 3.0 und SATA 3

CPU:
AMD Sockel AM3 für AMD® Phenom™ II/ Athlon™ II/ Sempron 100 Prozessoren
Chipsatz: AMD 770/SB710
FSB:
Bis zu 5200/4800 MT/s HyperTransport™ 3.0
Speicher:
4 x DIMM, DDR3 Dual Channel
1800(O.C.) / 1600(O.C.) / 1333 / 1066MHz
ECC & non-ECC, bis zu 16GB
Grafik Slot: 2 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe x1
3 x PCI
Laufwerke:
- 1 x Ultra DMA 133
- 5 x SATA II(RAID 0,1,10,JBOD)
- 1 x eSATA
- 2 x SATA III (U3S6 Karte)
Audio: 8 Kanal High Definition Audio (VT1708S)
LAN: Gigabit LAN
Features: EPU, Express Gate, Xtreme Design, USB 3.0 (U3S6 Karte)

M4A77

AMD Einsteiger Mainboard

CPU: Phenom™ II/Athlon™ II/ Phenom™/ Athlon™/ Sempron™ Family Prozessoren (AM3/ AM2+/ AM2)
Chipsatz: AMD 770/SB710
FSB: Bis zu 5200/4800 MT/s; HyperTransport™ 3.0
Speicher: 4 x DIMM, DDR2 Dual Channel 1200(O.C.)/1066 / 800 / 667 ,ECC & non ECC bis zu 16GB
Grafik Slot: 1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe x1
3 x PCI
Laufwerke: - 6 x SATA II (RAID 0, 1, 10, JBOD)
- 1x Ultra DMA 133
Audio: 8-Kanal High Definition Audio (VT1818S)
LAN: Gigabit LAN
Features: Express Gate, EPU

M4A785TD-M EVO

Das perfekte AM3 Mainboard

CPU:
AMD® Sockel AM3 für AMD Phenom™II / Phenom / Athlon™ / Sempron™ 100 Serie
Chipsatz: AMD 785G/SB710
FSB:
Bis zu 5200/4800 MT/s;
HyperTransport™ 3.0
Speicher:
4 x DIMM, DDR3 Dual Channel
1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz
ECC und non ECC, max. 16GB
Grafik: Onboard 1024MB
Grafik Slot:
- 1 x PCIe 2.0 x16
- 1 x PCIe x1
- 2 x PCI
Laufwerke:
- 5 x SATA II (RAID 0,1,10, JBOD)
- 1 x eSATA
- 1 x Ultra DMA 133
Audio: 8 Kanal HIgh Definition Audio (VIA VT1708S)
LAN: Gigabit Lan
Features: ASUS Xtreme Design, EPU, Express Gate, D-Sub, DVI, HDMI, 128MB Side Speicher

M4A785-M

Günstiges Mainboard mit guter Ausstattung

CPU:
AMD® Sockel AM3/AM2+/AM2 für AMD Phenom™ II / Athlon™ II / Phenom / Athlon™ / Sempron™ Familie
Chipsatz:
AMD 785G/SB710
FSB: Bis zu 5200 / 4800 MT/s HyperTransport™ 3.0
Speicher: 2 x DIMM, DDR2 Dual Channel 1200(O.C.)/1066/800/667 ECC und non-ECC, max. 16GB
Grafik: Onboard 1024MB
Grafik Slot:
- 1 x PCIe 2.0 x16
- 1 x PCIe x1
- 2 x PCI
Laufwerke:
- 6 x SATA II (RAID 0, 1, 10, JBOD)
- 1 x Ultra DMA 133
Audio: 8-Kanal High Definition Audio (ALC887)
LAN: Gigabit LAN
Features: EPU, Express Gate, D-Sub, DVI, HDMI

Grafikkarten

EAH5970/G/2DIS/2GD5/A

Beste GrafikPerformance mit 2GB RAM

- unterstützt Microsoft DirectX11
- ATI CrossFireX™ Technology
- unterstützt PCI Express 2.1

Grafikchip:	AMD Radeon HD5970
Grafikspeicher:	2GB DDR5
Chiptakt:	725MHz
Speicherschnittstelle:	256-bit x2
Speichertakt:	4,00GHz
3D Mark 06:	11502 Punkte (Vantage Extreme)

EAH5870/2DIS/1GD5/A

Eine Grafikkarte, die keine Wünsche offen lässt

- unterstützt Microsoft DirectX11
- unterstützt PCI Express 2.1

Grafikchip:	AMD Radeon HD5870
Grafikspeicher:	1024MB DDR5
Chiptakt:	850MHz
Speicherschnittstelle:	256-bit
Speichertakt:	4,80GHz
3D Mark 06:	8016 Punkte (Vantage Extreme)

ENGTX260 GL+/2DI/1GD5/A

- unterstützt Microsoft DirectX10
- HDCP-kompatibel
- unterstützt PCI Express 2.0

Grafikchip:	GF GTX260
Grafikspeicher:	1024MB DDR3
Chiptakt:	576MHz
Speicherschnittstelle:	448-bit
Speichertakt:	2,00GHz
3D Mark 06:	3868 Punkte (Vantage Extreme) PCI Express 2.0

EAH5850/2DIS/1GD5

- unterstützt Microsoft DirectX11
- HDCP-kompatibel & Native HDMI
- unterstützt PCI Express 2.1

Grafikchip:	Radeon HD5850
Grafikspeicher:	1024MB DDR5
Chiptakt:	725 MHz
Speicherschnittstelle:	256-bit
Speichertakt:	4.0GHz
3D Mark 06:	6501 Punkte (Vantage Extreme) PCI Express 2.0

EAH4350Silent/DI/512MD2

Grafikchip:	Radeon HD4350
Grafikspeicher:	512MB DDR2
Chiptakt:	600MB
Speicherschnittstelle:	64-bit
Speichertakt:	800MHz
3D Mark 06:	800 Punkte
	PCI Express 2.0

EAH5570 Silent/DI/1GD2

Grafikchip:	Radeon HD5570
Grafikspeicher:	1024MB DDR2
Chiptakt:	800MHz
Speicherschnittstelle:	128-bit
Speichertakt:	1,60GHz
	PCI Express 2.0

EN9800GT/DI/1GD3/A

Grafikchip:	GF 9800GT
Grafikspeicher:	1024MB DDR3
Chiptakt:	600MHz
Speicherschnittstelle:	256-bit
Speichertakt:	1,80GHz
3D Mark 06:	2488 Punkte
	(Vantage Extreme)
	PCI Express 2.0

Bravo 9500/DI/512MD2

Grafikchip:	GF 9500GT
Grafikspeicher:	512MB GDDR2
Chiptakt:	550MHz
Speicherschnittstelle:	128-bit
Speichertakt:	800MHz
	PCI Express 2.0

EAH5450 Silent/DI/1GD

Grafikchip:	Radeon HD5450
Grafikspeicher:	512MB DDR5
Chiptakt:	650MHz
Speicherschnittstelle:	64-bit
	PCI Express 2.0

Matrix GTX285/HTDI/1G

Grafikchip:	GeForce GTX285
Grafikspeicher:	1024MB DDR3
Chiptakt:	662MHz
Speicherschnittstelle:	512-bit
Speichertakt:	2484MHz
	PCI Express 2.0

ENGT220/DI/1GD3 (LP)

Grafikchip:	GT220
Grafikspeicher:	1024MB DDR3
Chiptakt:	625MHz
Speicherschnittstelle	128-bit
Speichertakt:	1340MHz
PCI Express 2.0	

EAH5770 CuCore/2DIS/1GD5/A

Grafikchip:	Radeon HD5770
Grafikspeicher:	1024MB DDR5
Chiptakt:	850MHz
Speicherschnittstelle:	128bit
Speichertakt:	4800MHz
	PCI Express 2.0

www.asus.de

TFT-Displays

MS238H

Liebe auf den ersten Blick

- Ultra schlank mit nur 1,65cm Profil

- LED LCD

Green LED LED Panel

Größe:	58,5cm (23") LCD Widescreen, 1920x1080 Full HD **mit LED** LCD
Helligkeit:	250 cd/m2
Kontrast:	10.000.000:1 mit ASCR
Blickwinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	2ms (grey-to-grey)
Anschlüsse:	D-Sub, HDMI 1.3, Kopfhörer

Splendid

LS246H

Neue Ausblicke mit 24"

- edles Design mit 24"
- neuster HDMI Standart
- dank schneller Reaktionszeit auch für Gamer geeignet

Größe:	59,8cm (23,6") LCD Widescreen, 1920x1080 Full HD mit HDMI LCD
Helligkeit:	250 cd/m2
Kontrast:	50000:1 (max.) mit ASCR
Blickwinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	2ms (grey-to-grey)
Anschlüsse:	D-Sub, HDMI 1.3, Kopfhörerbuchse

Splendid

22T1E/ 24T1E/ 27T1E

Edles Design mit integriertem TV Tuner

- Displays mit 23,6" und bis zu 27"

test GUT (1,9)

Größe:	59,8cm (23,6") LCD Widescreen, 1920x1080 Full HD
Helligkeit:	300 cd/m2
Kontrast:	1000:1 (max.) 50.000:1 mit ASCR
Blickwinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	5ms (grey-to-grey)
Audio:	**7 Watt** Stereo-Lautsprecher
Anschlüsse:	D-Sub, HDMI 1.3 x2 für Audio und Video Component, Scart 2x
Funktionen:	EPG, DVB-T Tuner, Virtuell Sur.Sound

VH242H

Größe:	59,8cm (23,6”) Widescreen
Auflösung:	Full HD 1920x1080, 16:9
Helligkeit:	300cd/m2
Kontrast:	1000:1 (20000:1 mit ASCR)
Betrachtungswinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	5ms (grey-to-grey)
Audio:	2 Watt Stereo-Lautsprecher
Anschlüsse:	D-Sub, DVI-D, HDMI,SPDIF

MS236H

LED Panel

Größe:	58,5cm (23”) Widescreen
Auflösung:	Full HD 1920x1080, 16:9
Helligkeit:	250cd/m2
Kontrast:	1000:1 (50000:1 mit ASCR)
Betrachtungswinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	2ms (grey-to-grey)
Anschlüsse:	D-Sub, HDMI 1.4, Audio-Out

VW246H/ VW266H

Größe:	61cm (24”) VW246H 64,9cm (25,5”) VW266H
Auflösung:	1920x1080 bzw. 1920x1200
Helligkeit:	300cd/m2
Kontrast:	1000:1 (20000:1 mit ASCR)
Betrachtungswinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	2ms (grey-to-grey)
Audio:	3 Watt Stereo-Lautsprecher
Anschlüsse:	D-Sub, DVI-D, Audio-In, HDMI, Full HD

VH198D Green IT

LED Panel

Größe:	48,1cm (19”) Widescreen
Auflösung:	1440x900
Helligkeit:	250cd/m2
Kontrast:	1000:1 (10 Mio.:1 mit ASCR)
Betrachtungswinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	5ms (grey-to-grey)
Anschlüsse:	D-Sub

VW225N/ VW224T

Größe:	55,9cm (22”) Widescreen
Auflösung:	WSXGA+, 1680x1050
Helligkeit:	300 cd/m2 (max.)
Kontrast:	1000:1 (8000:1 mit ASCR)
Betrachtungswinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	5ms (grey-to-grey)
Anschlüsse:	D-Sub, DVI-D, Audio-In

VK222H

Größe:	55,9cm (22”) Widescreen
Auflösung:	WXGA+, 1680x1050
Helligkeit:	300 cd/m2
Kontrast:	1000:1 (5000:1 mit ASCR)
Betrachtungswinkel:	170° (H) / 160° (V)
Reaktionszeit:	2ms (grey-to-grey)
Audio:	2 Watt Stereo-Lautsprecher
Anschlüsse:	D-Sub, DVI-D, HDMI, Audio-In, Kopfhörerbuchse
Webcam:	1,3 MegaPixel integr.

ASUS TFT-Displays genießen einen ‘3 Jahre Vor-Ort Austausch-Service

www.asus.de

Barebones

V7-P7H55E

Elegant, universell, hochwertig

Prozessor:	Intel® Core™i7/i5/i3
Chipsatz:	Intel® H55
FSB:	1333/1066 MHz
Speicher:	Bis zu 16GB 4 x DIMM DDR3 1333/1066/800
Grafik:	Onboard 1748MB shared
Audio:	Realtek ALC 887
LAN:	10/100/1000Mbps

V6-P5G31E

Metallic Design trifft Hightech

Prozessor:	Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/ Core™2 Duo/Pentium®/Celeron®
Chipsatz:	Intel G31/ Intel ICH7
FSB:	1333/1066/800 MHz
Speicher:	Bis zu 4GB 2 x DIMM Dual DDR2 1066/800/667
Grafik:	Integrierte Intel® GMA X3100
Audio:	6-CH (VT1708S)
LAN:	10/100/1000Mbps

V6-M4A3000E

Multitalent für das Home - Theater

Prozessor:	Sockel AM3/AM2+ AMD Phenom™ II/ Athlon™ II/ Sempron™
Chipsatz:	AMD RS780L/ AMD SB710
FSB:	1333/1066 MHz
Speicher:	Bis zu 8GB 2 x DIMM DDR3 1066/1333
Grafik:	Integrierte ATI Radeon 3000
Audio:	6-CH (VT1708S)
LAN:	10/100/1000Mbps

P6-P5G41E

Prozessor: Intel® Core™2 Quad/Duo / Intel® Core™2 Quad Extreme / Intel® Pentium® / Celeron®
Chipsatz: Intel® G41 / ICH7
Speicher: Bis zu 8GB 2 x DDRII 1333/1066/800 (Dual Channel)
Grafik: Integriert, Intel GMA X4500
Audio: 8-Kanal (ALC1200)
LAN: 10/100/1000 Mbps

V6-P5G41E

Prozessor:	Intel® Core™2 Quad/Duo / Intel® Core™2 Quad Extreme / Intel® Pentium® / Celeron®
Chipsatz:	Intel® G41 / ICH7
Speicher:	Bis zu 8GB 2 x DIMM/Dual DDR3 1333/1066
Grafik:	integriert, Intel® GMA X4500
Audio:	6-Kanal (VT1708S)
LAN:	10/100/1000 Mbps

G1-P7P55E

Prozessor:	Intel® Core™ i7 / i5 Prozessoren
Chipsatz:	Intel® P55
FSB:	1333/1066/800 MHz
Speicher:	Bis zu 16GB 4 x DIMM/ Dual DDR3 800/667
Audio:	8-Kanal (ALC887)
LAN:	10/100/1000 Mbps

T5-P5G41E

Prozessor:	Intel® Core™2 Quad / Duo / Intel® Core™2 Quad Extreme / Intel® Pentium® / Celeron®
FSB:	1333/1066/800 MHz
Chipsatz:	Intel® G41 / ICH7
Speicher:	Bis zu 8GB 2 x DIMM / Dual DDR3 1033/1066/800
Grafik:	Integriert, Intel X4500
Audio:	8-CH (ALC887)
LAN:	10/100/1000Mbps

Laufwerke

BC-08B1ST/BKL/G/ASUS Blu-ray Combo Laufwerk

Volle Leistung mit wenig Energieverbrauch

BD-ROM/R/RE+-R/RW/CD-R/RW Laufwerk
Multiformat Unterstützung:
- Max. 6X BD-ROM/R/RE SL / 4X BD-ROM/R/RE DL Read
- Max.16X DVD±R/ 8X DVD+RW/ 6X DVD-RW Write
- Max. 48X CD-R/ 32X CD-RW Write
- **TTHD (True Theater High Definition) für das Home Theater auf PC Basis**
- **Flextra Link, Flextra Speed**
- **DDSS II**
- **Smart Laser Driver Technologie**
- **SATA-Schnittstelle**
- **Ab April BC-08B1LT mit Lightscribe**

SDRW-08D1S-U Externer Slim DVD-Brenner

Ultra slim & vertikal einsetzbar

- **sichere Daten dank 128-Bit Disc-Verschlüsselung**
- **integrierter Schutz gegen Buffer Underrun**
- **geringer Stromverbrauch und schneller Datentransfer dank USB 2.0 Anschluss und ASUS Turbo Engine**
- **mobil und jederzeit dabei - ganz ohne zusätzliches Netzteil**
- **horizontal und vertikal verwendbar**
- **156 x 141 x 21mm, nur 412g**
- **inkl. Cyberlink Software**

Geschwindigkeit:
- Max. 8X DVD-ROM(SL)(DL)/ DVD+R/DVD+RW - Read
- Max. 8X DVD+R (SL)/ DVD+RW - Write
- Max. 5X DVD-RAM – Read & Write

SBC-06D1S-U Externes Slim Blu-ray Combo Laufwerk

- **integrierter Schutz gegen Buffer Underrun**
- **USB 2.0 Anschluss und ASUS Turbo Engine für schnelles und sicheres Brennen**
- **mobil und jederzeit dabei - ganz ohne zusätzliches Netzteil**
- **horizontal und vertikal verwendbar**
- **157 x 142 x 21mm, nur 412g**

Geschwindigkeit:
- Max. 6X BD-ROM/R/RE (SL)(DL)/ 8X DVD-ROM(SL) (DL)/8X DVD+R/ 8X DVD+RW - Read
- Max. 8X DVD+R/ 8X DVD+RW - Write
- Max. 5X DVD-RAM – Read & Write

Sound

Xonar D1
Xonar DX

Home Theater Hi-Fi Audio Gaming

Rauschabstand:	116dB High Fidelity
Verzerrung:	0,00056%
Chipsatz:	ASUS AV100 HD Sound Prozessor (Max. 192KHz/24bit)
Anschlüsse:	4x Analog Out (3.5mm - Front/Side/ Center - Subwoofer/Back) 1x Analog In (3,5mm - Line-In / Mic-In) 1x Digital Out (SPDIF optisch mit Adapter)
Intern:	Front Audio Header, S-PDIF Header, Aux In
OS:	Windows 7/Vista(32/64bit) / XP(32/64bit) / MCE2005/Windows® 7 (32/64bit)

Xonar ESSENCE ST
Xonar ESSENCE STX

124db Rauschabstand, für klarsten Klang

Rauschabstand:	124dB für Front-out High Fidelity 110dB für Headphone-out
Verzerrung:	0,0003% (industrieführend)
Chipsatz:	ASUS AV100 HD Sound Prozessor (Max. 192KHz/24bit)
Ausgang:	Analog 2x (Front R / Front L) + SPDIF 6.30mm *1 (Kopfhöhrerausgang)
Eingang:	6.30mm *1 (Shared by Line-In/Mic-In)
OS:	Windows Vista(32/64bit) / XP(32/64bit) / MCE2005/ Windows® 7 (32/64bit)

Xonar ESSENCE ST (**PCI**) / Xonar ESSENCE STX (**PCIe**)

uBoom Q
UBoom

Mobiler Sound für jeden Einsatz

Impedanz:	5 Ohm (uBoom Q) 4 Ohm (uBoom)
Frequenzebereich:	150-15KHz, Woofer 20-500Hz (uBoom Q) 100-20KHz, Woofer 20-250Hz (uBoom)
RMS:	2,4 Watt (uBoom Q) 24 Watt (uBoom)
Anschlüsse:	USB, Aux-In, Mikrofon (uBoom) USB, Aux-In (uBoom Q)

TV-Tuner

MyCinema - ES3-110

Tuner:	Satellit (DVB-S) + Digital (DVB-T) + Analog (PAL)
OS:	Windows 7 / Vista / XP (32/64 bit)
Aufnahmeformat:	Analog (MPEG2); Digital (MPEG2/H.264)
Funktion:	- Schauen und Aufnehmen von Satelliten, DVB-T oder analogem Fernsehen - Gadge TV, EPG, TimeShift, Radio, Splendid Technik
Zubehör:	Fernbedienung, Antennen-Kabel, Treiber, Utility-CD
PCI Express	

My Cinema U3100MINI + RC

Tuner:	Digital (DVB-T)
OS:	Windows 7 / Vista / XP (32/64 bit)
Funktion:	- Schauen und Aufnehmen von analogem & digitalem Fernsehen - Pop-up TV - Gadge TV
Zubehör:	Fernbedienung, Antennen-Kabel, MCX Adapter, Treiber, Utility-CD
USB 2.0	

MyCinema - P7131Hybrid

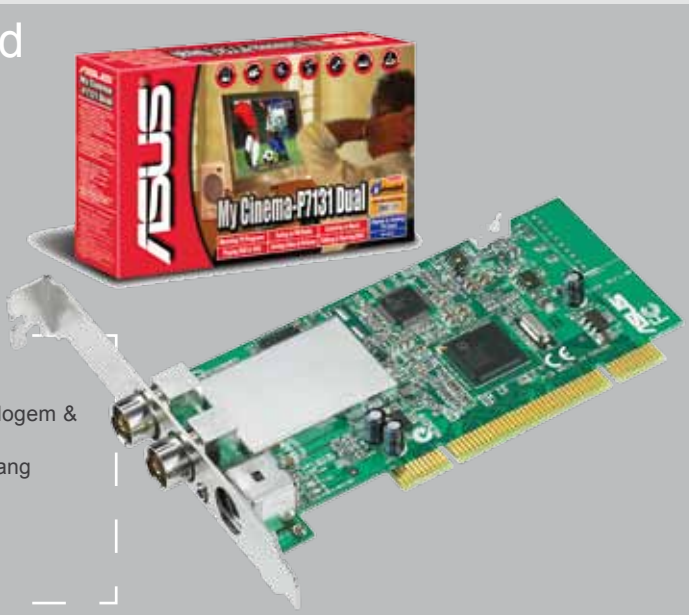

Tuner:	Digital (DVB-T) + Analog (PAL)
OS:	Windows 7 / Vista / XP (32/64 bit)
Funktion:	- Schauen und Aufnehmen von analogem & digitalem Fernsehen - integrierte Antenne für Radioempfang - Gadge TV
Zubehör:	Antennen-Kabel, MCX Adapter, Treiber, Utility-CD
PCI	

WIRELESS

O!PLAY AIR
HD MEDIA PLAYER

Play, Unlimited !

DOLBY DIGITAL · dts 2.0+Digital Out · Full HD 1080 · HDMI · Real mind

EINFACHER ZUGRIFF ÜBER WIRELESS

Entspanntes Home-Entertainment: Multimedia-Dateien einfach von einem PC auf ein TV-Gerät übertragen

ENTSPANNTER FOTOGENUSS

❶ Memory Card einstecken

❷ Fotos ansehen oder auf ein weiteres Speichermedium kopieren

❸ Fotos automatisch nach Datum kategorisieren

	Spezifikationen	
Modell	O!Play AIR	O!Play
Unterstützte Videoformate	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB	
Unterstützte Videodateiendungen	.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .mkv, .rm, .rmvb, .flv, .ts, .m2ts, .dat, .mg, .vob, .mts, .tp, .trp, .iso	
Unterstützte Audioformate	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIFF, LPCM, WMA, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, DTS	
Unterstützte Bildformate	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF	
Unterstützte Untertitelformate	SRT, SUB, SMI, SSA	
Output	HDMI 1.3, Composite Audio/Video, Optical Digital Audio	
Input	USB 2.0, eSATA/USB 2.0 Combo-Anschluss Card Reader (CF, SD+MMC, MS+MS Duo) RJ45 Lan-Anschluss 802.11n Wireless Anschluss	USB 2.0, eSATA/USB 2.0 Combo-Anschluss RJ45 Lan-Anschluss
Dimensionen	181,0 mm x 125,3 mm x 47,7 mm	
Stromanschluss	12 VDC, 2A	
Stromverbrauch	< 10 W	
Betriebstemperatur	5°C (41°F)~35°C (95°F)	

ASUS

Wireless LAN

RT-N16

High-End Router mit leistungsstarker CPU -

USB 2.0 Sharing | Ethernet Gigabit | WPS

Anschlüsse:	1x RJ45 WAN, 4x RJ45 LAN - 10/100/1000 Gigabit 2x USB 2.0 NTFS Support
Antennen:	3 externe Antennen
Datenraten:	bis zu 300 Mbit/s
Sicherheit:	WEP64/128Bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius 802.1x, NAT und SPI, MAC-Filter
Features:	EZUI, EZ All-In One Printer Server, AiDisk, EZQis, EZQoS, Network Map, Dr. Surf, Download-Master (BT, FTP, HTTP), Print-/FTP-/UPnP-Server, Green Network, (Portalabschaltung/Kabellängenerkennung)

RT-N10

Router mit sehr einfachem Kofigurationsmenü

Anschlüsse:	1x RJ45 WAN; 4x RJ45 LAN
Antennen:	1x extern, 1x intern
Datenraten:	802.11n bis zu 150Mbps
Sicherheit:	WEP64/128Bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius 802.1x, NAT und SPI, MAC-Filter
Features:	EZUI, EZQis, EZQoS, Network Map, Dr.Surf,

WPS | EZ Qos

PCI-G31

PCI WLAN Karte mit bis zu 54Mbits

Antennen:	1x extern
Datenraten:	802.11b/g bis zu 54Mbps
Sicherheit:	WEP64/128Bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

MIMO | Software AP

RT-N13U

Geschwindigkeitsprobleme?
Highspeed Router mit Bandbreiten Management!

Anschlüsse:	1x RJ45 WAN, 4x RJ45 LAN - 10/100 Ethernet
Antennen:	2 interne Antennen
Datenraten:	bis zu 300 Mbit/s
Sicherheit:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Features:	Firewall, Drucker-Server, FTP-Server, NAT-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, USB-Anschluss, Mehrere Easy-to-Use Funktionen wie WPS und QIS, Download Master, Quality of Service, verschiedene Betriebsmodi möglich

WPS | USB 2.0 Sharing | Download Master

USB-N10

Ultrakleiner USB Stick mit spitzen Übertragungswerten

Größe:	3 x 1,7 x 0,85cm
Anschlüsse:	USB 2.0
Datenrate:	802.11n (Draft 2.0) bis zu 150Mbps; 802.11b/g bis zu 54Mbps
Sicherheit:	WEP64/128Bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Features:	PSP Xlink Kai Support, WPS Konfiguration

MIMO | Software AP | WPS

USB-BT211

Praktisches USB-Bluetooth Dongle

Reichweite:	bis zu 100 Meter
Datenraten:	bis zu 3 Mbit/s
Gewicht & Größe:	2,2g / 19,47 x 16 x 8,1 mm
Profile:	bis zu 17 Windows Profile (A2DP, AVRCP, BIP, DUNP, FAX, FTP, HCRP, HID, GAP, OPP, PAN, SPP, SYNC, HSP, HFP, BPP, SAP)

A2DP Stereo Music | EDR 3Mbps | 100m Class1 100m

Networking

GX-D1051 / GX-D1081

Stylisher Desktop-Switch mit Gigabit Performnce

Schnittstellen:
8x RJ45 10/100/1000Mbit (GX-D1081);
5x RJ45 10/100/1000Mbit (GX-D1051),
Leistung:
Base-T, Auto Negotiation für Geschwindigkeit und Duplex, Auto MDI/MDIX, 802.3x Flow Control,
max. MAC-Adressen: 8000
Switching Bandbreite:
16Gbps (GX-D1081); 10Gbps (GX-D1051)
Forwarding Bandbreite:
12Mpps (GX-D1081); 7.4Mpps (GX-D1051)
Features:
VIP Port; lüfterloses Design; Plug and Play; Jumbo Frame Unterstützung

GX-1005B/GX-1008B

10/100 Desktopswitch im trendigen Gehäuse

Schnittstellen:
8x RJ45 10/100 (GX-1008B); 5x RJ45 10/100 (GX-1005B)
Leistung:
Base-Tx, Auto Negotiation für Geschwindigkeit und Duplex, Auto MDI/MDIX, 802.3x Flow Control, max. MAC-Adressen: 1000
Switching Bandbreite:
1.6Gbps (GX-1008B); 1Gbps (GX-1005B)
Forwarding Bandbreite:
1.2Mpps (GX-1008B); 0.74Mpps (GX-1005B)
Features:
lüfterloses Design, Plug and Play

FX-D1161

16 Port Desktopswitch im flachen Design Gehäuse

Schnittstellen:
16x RJ45 10/100
Leistung:
Base-Tx, Auto Negotiation für Geschwindigkeit und Duplex, Auto MDI/MDIX, 802.3x Flow Control,
max. MAC-Adressen 4000
Switching Bandbreite:
3.2Gbps
Forwarding Bandbreite:
2.4Mpps
Features:
lüfterloses Design, Plug and Play;
flaches Designgehäuse

PL-X31/32

Flexibler Home Plug AV Adapter (Powerline)

Schnittstellen:
1x RJ45 LAN 10/100
Datenübertragungsrate:
200Mbps
Features:
128Bit AES Verschlüsselung; 1 Step-Setup (ohne PC); integriertes QoS; Indikator LEDs; seperates Netzkabel Design ermöglicht flexible Aufstellung
Andere Varianten:
auch als Starter Kit 2-in-1 Box erhältlich (PL-X32)

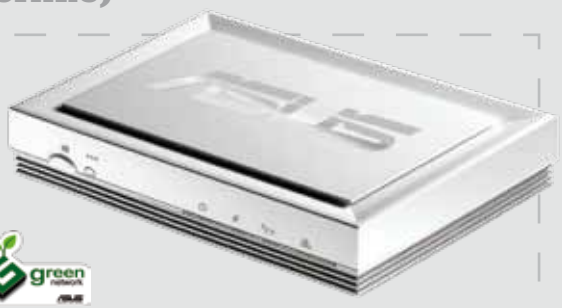

Jetzt aufspringen auf den

USB 3.0 Express

ASUS U3S6
USB 3.0/SATA3 Kombikarte

ASUS Mainboards mit USB 3.0:
Maximus III Extreme
P6X58D Premium
P7H55D-M Evo
P7H57D-V Evo
P7P55D-E
P7P55D-E Deluxe
P7P55D-E Evo
P7P55D-E LX
P7P55D-E Pro

Supports intel CORE i7 inside

Supports intel CORE i5 inside

Willkommen in der Welt von USB 3.0! Damit können Sie Ihre Daten jetzt noch schneller übertragen - und zwar 10x schneller als mit USB 2.0. Seit der Einführung vor 10 Jahren ist USB zu dem Verbindungsstandard überhaupt geworden und überzeugt weiterhin durch seine Einfachheit und seine Plug-and-Play Funktionalität. So gibt es mittlerweile mehr als 6 Milliarden USB-Geräte und mit Einführung von SuperSpeed USB wird sich diese Anzahl noch einmal vervielfachen. Neben einer Datenrate von 4,8Gb/s und einer extrem niedrigen Latenz mit Full Duplex Unterstützung versorgt SuperSpeed USB angeschlossene Geräte immer mit ausreichend Strom. ASUS Mainboards werden zusätzlich mit einem Unique X4 Bridge Chip ausgerüstet, mit dem Daten schneller auf SATA Festplatten gespeichert werden können. Sie können auch eine U3S6 Erweiterungskarte in Ihren Rechner einbauen und so auch mit einem älteren Mainboard in den Genuss von USB 3.0 und SATA3 kommen.

ASUS®

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

ASUS EAH5750 FORMULA

Cool bleiben und Top-Leistung erreichen

Die ASUS EAH5750 FORMULA ist so konstruiert, dass sie herausragende Leistung bringt und im hitzigen Gefecht immer einen kühlen Kopf behält. Für die Kühlung sorgt ein aerodynamisches Cover über dem Kühler, das den Luftstrom um bis zu 7% verstärkt und so die Wärme von der GPU und anderen kritischen Komponent abführt.

Die spezielle Oberfläche des Lüfters garantiert eine verbesserte Hitzeableitung um 13%. Das einzigartige Dust-Proof Design erhöht die Lebenserwartung des Lüfters, die damit bei 10.000 Stunden über der eines herkömmlichen Lüfters liegt.

Die ASUS EAH5750 FORMULA beinhaltet viele innovative Features, die für zusätzliche Sicherheit und Stabilität sorgen. Dazu gehören der SmartDoctor, Gamer OSD, Überwachung der GPU und Schutz vor Überspannung.

ASUS®

Inspiring Innovation • Persistent Perfection